

Juweela 28422 - H0 FLEXYWAY Betonsteinpflaster Gehweg und Fahrradweg, 2 Segmente

Art. Nr.: N12166

Juweela 28422, Neuware: H0 FLEXYWAY Betonsteinpflaster Gehweg und Fahrradweg, 2 Segmente, grauer Gehweg mit rotem Radweg, Spur H0, je ca. 12,5 × 28 cm, Keramik.

25,90 €

Thema: Landschaftsbau Straßen und Wege

Hersteller: Juweela

Ausführung: FLEXYWAY

Typ: Pflastersteine


Spurweite: H0

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.15 kg

Sofort lieferbar

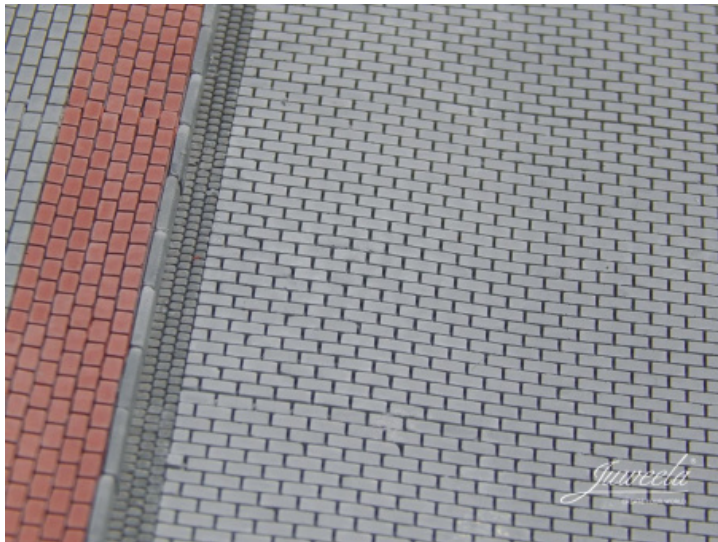

Art.-Nr. N12166

Hersteller-Nr. 28422

Neuware

Juweela 28422 – H0 FLEXYWAY Betonsteinpflaster Gehweg und Fahrradweg, 2 Segmente

Zwei Segmente Betonsteinpflaster mit **grauem Gehweg und rotem Radweg in einem Stück**. Die Steine sitzen einzeln auf einem biegsamen Träger – damit lässt sich die Fläche endlos verlegen und in Kurven legen. Fugenmaterial liegt bei.

H0 · 1:87

Spur / Maßstab

grau + rot

Gehweg und Radweg

2 Segmente

Inhalt

FLEXYWAY

Ausführung

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Anwendung

- Gehweg mit abgesetztem Radweg in einem Zug
- Bürgersteige entlang der Straße
- Radwege und gemeinsame Fuß- und Radwege
- Bahnhofsvorplätze und Fußgängerbereiche
- Zuwege zu Gebäuden und Betriebsflächen

Für Einsteiger und erfahrene Modellbahner

Für den Anfang reicht wenig: Papier abtrennen, Segment auflegen, aufkleben. Der Radweg ist bereits farblich abgesetzt, du musst also nichts einzeln legen oder bemalen.

Wer weiter ist, nimmt einzelne Steine heraus und baut abgesenkte Bordsteine, Aufbrüche, Wurzelschäden und Unebenheiten ein – genau dort, wo sie hingehören.

Schritt für Schritt verarbeiten

1. Überstehendes Papier mit Cutter oder Skalpell abtrennen. Das Papier unter den Steinen bleibt – es ist die Klebgrundlage.
2. Segment trocken auflegen und die Lage prüfen.
3. Mit Holzleim oder Sekundenkleber-Gel aufkleben.
4. Für eine Kurve die Quertugen einschneiden, im Kurveninnern einen kleinen Rest stehen lassen und die Reihen auffächern.
5. Beim Anstoßen eines zweiten Segments den Abstand auf Fugenbreite halten – dann bleibt die Verlegung nahtlos.
6. Fugenmaterial trocken in die Fugen einfügen und den Überschuss vollständig von der Oberfläche entfernen.
7. Mit feinem Sprühnebel Wasser benetzen. Das Fugenmaterial wird dabei hart.

Verarbeitung und Gestaltung

Die Steine sitzen einzeln auf dem Träger und lassen sich jederzeit entnehmen. Genau dort, wo du sie brauchst, entstehen so Spurrillen, Aufbrüche, Wellen und ausgebrochene Kanten.

Farblich ist das Pflaster leicht zu gestalten, sogar mit Wasserfarben. Das Material ist nachhaltig und ungiftig, und es gibt keine Kanten, die sich später hochbiegen.

Produktspezifikationen

Hersteller Juweela

Hersteller-Artikelnummer 28422

Shop-Artikelnummer N12166

Produkttyp Pflastersteine

Spurweite H0

Maßstab 1:87

Ausführung FLEXYWAY

Inhalt 2 Segmente

Farbe Gehweg grau, Radweg rot

Abmessungen je Segment ca. 12,5 × 28 cm

Dicke ca. 1 mm

Material Keramik auf flexiblem Träger

Besonderheit Fugenmaterial liegt bei

Weitere Maßstäbe beim Hersteller 1:45 und 1:32

Artikelzustand Neuware

Lieferumfang

- Juweela 28422 – H0 FLEXYWAY Betonsteinpflaster Gehweg und Fahrradweg, 2 Segmente
- Fugenmaterial zum Einfüllen der Fugen

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

[? PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N12166](#)

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Ausfuhren in Länder außerhalb der EU sind von der deutschen Umsatzsteuer befreit. Im Zielland können Zölle und lokale Steuern anfallen, die der Empfänger trägt.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.