


ESU 59220 - LokPilot 5 Fx DCC, 8-pin NEM652, Spurweite H0, 0

Art. Nr.: N10154

ESU 59220 - LokPilot 5 Fx DCC, 8-pin NEM652, Spurweite H0, 0: 8-pin nach NEM 652, 16,5 × 15,5 × 4,5 mm.

~~UVP 31,40 €~~

24,90 €

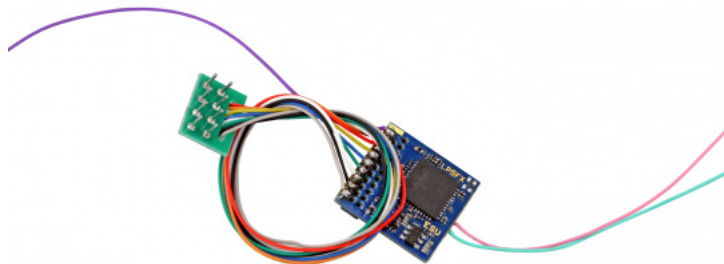

Thema: Digitaltechnik und Decoder

Schnittstelle: 8-pin (NEM 652)

Decoder: LokPilot 5 Fx

Hersteller: ESU

Typ: Decoder

Artikelzustand: Neuware

Steuerung: digital



Gewicht: 0.15 kg

Sofort lieferbar

Art.-Nr. N10154

Hersteller-Nr. 59220

Neuware

LokPilot 5 Fx DCC, 8-pin NEM652, Spurweite H0, 0

Der ESU LokPilot 5 Fx DCC 59220 ist ein kompakter DCC-Funktionsdecoder ohne Motorsteuerung für Steuerwagen und Funktionsmodelle der Spurweiten H0 und 0. Er besitzt einen 8-poligen Anschluss nach NEM 652, zehn verstärkte Funktionsausgänge und umfangreiche Möglichkeiten zur individuellen Steuerung von Licht- und Zusatzfunktionen.

DCC-Funktionsdecoder

Produkttyp

59220

ESU-Artikelnummer

Neuware

Artikelzustand

8-pin nach NEM 652

Schnittstelle / Kompatibilität

Neuware

Fabrikneu und originalverpackt

Sicher einkaufen

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Verpackung, Unterlagen und Lieferumfang richten sich nach den Herstellerangaben.

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Anwendung

Möchtest Du einen Steuerwagen oder ein Funktionsmodell digitalisieren, bietet der LokPilot 5 Fx DCC zahlreiche schaltbare Ausgänge für Beleuchtung und weitere Funktionen.

Wichtig: Der 59220 besitzt keine Motorsteuerung und ist daher nicht für die Ansteuerung eines Lokmotors vorgesehen.

Die Funktionsausgänge können über das ESU Function Mapping individuell zugeordnet werden.

Der Summenstrom aller Funktionsausgänge beträgt laut ESU etwa 1.

Die Ausgänge sind gegen Kurzschluss geschützt.

Prüfe vor der Bestellung besonders Schnittstelle, Abmessungen, elektrische Werte und die ausdrücklich genannte Kompatibilität.

Weitere Merkmale

- Ideal für Steuerwagen und Funktionsmodelle
- Kurze und lange DCC-Adressen
- RailCom-Unterstützung
- Gesamtstrom der Funktionsausgänge ca. 1,5 A
- Frei konfigurierbares ESU Function Mapping
- Analogbetrieb mit Gleichstrom möglich

Begriffe kurz erklärt

- RailCom: Rückmeldeverfahren, mit dem geeignete Decoder Informationen an eine kompatible Digitalzentrale senden.
- NEM 652: 8-polige Steckverbindung für geeignete Lokdecoder; Einbauraum und Belegung müssen zum Fahrzeug passen.
- DCC: Weit verbreitetes Digitalformat für die Steuerung von Lokomotiven und Zubehör.

Produktspezifikationen

Hersteller

ESU

Hersteller-Artikelnummer

59220

Shop-Artikelnummer

N10154

Produkttyp

DCC-Funktionsdecoder

Empfohlene Spurweiten

H0 und 0

Schnittstelle

8-pin nach NEM 652

Motorsteuerung

Nein

Digitalformat

DCC

Fahrstufen

14, 28 und 128

Rückmeldung

RailCom

Analogbetrieb

Gleichstrom

Verstärkte Funktionsausgänge

10

Belastbarkeit je Ausgang

maximal 250 mA

Gesamtstrom Funktionsausgänge

ca. 1.500 mA

Abmessungen

16,5 × 15,5 × 4,5 mm

Artikelzustand

Neuware

Lieferumfang

- 1 × ESU 59220 – LokPilot 5 Fx DCC, 8-pin NEM652, Spurweite H0, 0 in der beschriebenen Ausführung. Weiteres Zubehör und Dokumentation sind nur enthalten, soweit ESU sie für diesen Artikel ausdrücklich als Lieferumfang nennt.

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Kleinteile und elektrische Funktionen nur entsprechend der Herstelleranleitung verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10154**