


ESU 59626 - LokPilot 5 DCC Lokdecoder, 6-polig NEM 651, H0 & 0

Art. Nr.: N10767

ESU 59626 - LokPilot 5 DCC Lokdecoder, 6-polig NEM 651, H0 & 0: 6-polig nach NEM 651, 21,4 × 15,5 × 4,5 mm.

UVP 43,40 €

33,90 €

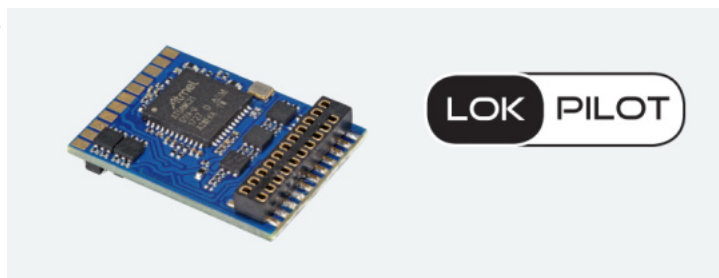

Thema: Digitaltechnik und Decoder

Schnittstelle: 6-pin (NEM 651)

Decoder: LokPilot 5 DCC

Hersteller: ESU

Artikelzustand: Neuware

Typ: Decoder



Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Art.-Nr. N10767

Hersteller-Nr. 59626

Neuware

LokPilot 5 DCC Lokdecoder, 6-polig NEM 651, H0 & 0

Der ESU LokPilot 5 DCC 59626 ist ein leistungsfähiger DCC-Lokdecoder für die Spurweiten H0 und 0 mit 6-poligem Anschluss nach NEM 651. Moderne Motorregelung, RailComPlus und umfangreiche Funktionsmöglichkeiten machen ihn zu einer vielseitigen Lösung für die Digitalisierung und Aufrüstung von Lokomotiven.

DCC-Lokdecoder

Produkttyp

59626

ESU-Artikeldnummer

Neuware

Artikelzustand

6-polig nach NEM 651

Schnittstelle / Kompatibilität

Neuware

Fabrikneu und originalverpackt

Sicher einkaufen

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Verpackung, Unterlagen und Lieferumfang richten sich nach den Herstellerangaben.

BraucheModellbahn
Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Anwendung

Der Decoder übernimmt anschließend die digitale Motorsteuerung sowie Licht- und Zusatzfunktionen.

Der Decoder ist speziell für DCC-Digitalanlagen ausgelegt.

Unterstützt werden unter anderem ABC-Bremsmodus, ABC-Pendelzugbetrieb, Märklin®- und Roco®-Bremsstrecken sowie ZIMO® HLU-Befehle.

Neben den über NEM 651 geführten Anschlüssen stellt der Decoder weitere Lötanschlüsse für zusätzliche Funktionsausgänge und einen optionalen PowerPack bereit.

Prüfe vor der Bestellung besonders Schnittstelle, Abmessungen, elektrische Werte und die ausdrücklich genannte Kompatibilität.

Weitere Merkmale

- Kurze und lange DCC-Adressen
- Lastregelung der 5. Generation
- Umfangreiches ESU Function Mapping
- ABC-Bremsmodus und ABC-Pendelzugautomatik

Begriffe kurz erklärt

- RailCom: Rückmeldeverfahren, mit dem geeignete Decoder Informationen an eine kompatible Digitalzentrale senden.
- PowerPack: Energiespeicher zur Überbrückung kurzer Kontaktunterbrechungen.
- DCC: Weit verbreitetes Digitalformat für die Steuerung von Lokomotiven und Zubehör.

Produktspezifikationen

Hersteller

ESU

Hersteller-Artikelnummer

59626

Shop-Artikelnummer

N10767

Produkttyp

DCC-Lokdecoder

Empfohlene Spurweiten

H0 und 0

Schnittstelle

6-polig nach NEM 651

Digitalformat

DCC

Fahrstufen

14, 28 und 128

Rückmeldung

RailCom / RailComPlus

Analogbetrieb

Gleichstrom

Motorstrom

maximal 1,5 A dauerhaft

Gesamtbelastbarkeit

2,0 A dauerhaft / 3,0 A kurzzeitig

Verstärkte Funktionsausgänge

10

Belastbarkeit je verstärktem Ausgang

maximal 250 mA

Summenstrom Funktionsausgänge

ca. 500 mA

Motoransteuerung

bis 50 kHz

Abmessungen

21,4 × 15,5 × 4,5 mm

PowerPack-Anschluss

vorhanden

Artikelzustand

Neuware

Lieferumfang

- 1 × ESU 59626 – LokPilot 5 DCC Lokdecoder, 6-polig NEM 651, H0 & 0 in der beschriebenen Ausführung. Weiteres Zubehör und Dokumentation sind nur enthalten, soweit ESU sie für diesen Artikel ausdrücklich als Lieferumfang nennt.

Gut zu wissen: Vor Einbau oder Anschluss die Stromversorgung trennen und die Anschluss-, Spannungs- und Belastbarkeitsangaben des Herstellers beachten. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10767**