

## ESU 59810 - LokPilot 5 micro DCC/MM/SX, 8-pin NEM652, Spurweite N, TT

Art. Nr.: N10297

ESU 59810 - LokPilot 5 micro DCC/MM/SX, 8-pin NEM652, Spurweite N, TT: 8-pin nach NEM 652, DCC, Motorola und Selectrix.

UVP 46,40 €

**38,90 €**

**Thema:** Digitaltechnik und Decoder


**Decoder:** LokPilot 5 micro

**Schnittstelle:** 8-pin (NEM 652)

**Hersteller:** ESU

**Artikelzustand:** Neuware

**Typ:** Decoder

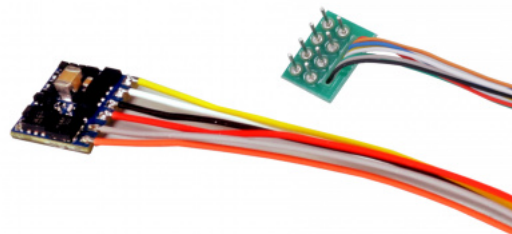

**Gewicht:** 0.15 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

**Art.-Nr. N10297**

Hersteller-Nr. 59810

Neuware

### LokPilot 5 micro DCC/MM/SX, 8-pin NEM652, Spurweite N, TT

Der ESU LokPilot 5 micro 59810 ist ein besonders kompakter Multiprotokoll-Lokdecoder für die Spurweiten N und TT. Die Ausführung besitzt einen 8-poligen Anschluss nach NEM 652 und unterstützt DCC, Motorola und Selectrix. Mit bis zu 0,75 A Motorstrom, moderner Lastregelung und umfangreichen Lichtfunktionen eignet er sich ideal für kleine Lokomotiven mit begrenztem Einbauraum.

#### Multiprotokoll-Lokdecoder

Produkttyp

#### 59810

ESU-Artikeldnummer

#### DCC, Motorola und Selectrix

System

#### 8-pin nach NEM 652

Schnittstelle / Kompatibilität

#### Neuware

Fabrikneu und originalverpackt

#### Sicher einkaufen

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Verpackung, Unterlagen und Lieferumfang richten sich nach den Herstellerangaben.

#### BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

#### Anwendung

Bei der 8-poligen Ausführung stehen vier verstärkte Funktionsausgänge sowie zwei Logikpegelausgänge zur Verfügung.

Unterstützt werden zudem zahlreiche Lichtfunktionen und das automatische An- und Abdrücken beim Entkuppeln für ROCO®-, Krois®- und Telex®-Kupplungen.

Prüfe vor der Bestellung besonders Schnittstelle, Abmessungen, elektrische Werte und die ausdrücklich genannte Kompatibilität.

#### Weitere Merkmale

- Zwei zusätzliche Logikpegelausgänge
- Umfangreiche Licht- und Kupplungsfunktionen
- Anschlussmöglichkeit für einen PowerPack

#### Begriffe kurz erklärt

- NEM 652: 8-polige Steckverbindung für geeignete Lokdecoder; Einbauraum und Belegung müssen zum Fahrzeug passen.
- PowerPack: Energiespeicher zur Überbrückung kurzer Kontaktunterbrechungen.
- DCC: Weit verbreitetes Digitalformat für die Steuerung von Lokomotiven und Zubehör.

#### Produktspezifikationen

##### Hersteller

ESU

##### Hersteller-Artikelnummer

59810

##### Shop-Artikelnummer

N10297

##### Produkttyp

Multiprotokoll-Lokdecoder

**Empfohlene Spurweiten**

N und TT

**Schnittstelle**

8-pin nach NEM 652

**Digitalformate**

DCC, Motorola und Selectrix

**Motorstrom**

maximal 0,75 A

**PWM-Frequenz**

10 bis 50 kHz

**Verstärkte Funktionsausgänge**

4

**Zusätzliche Ausgänge**

2 Logikpegelausgänge

**Motorregelung**

Lastregelung mit Autotune

**PowerPack-Anschluss**

vorhanden

**Decodergröße**

ca. 8,0 × 7,0 × 2,4 mm, am Kondensator ca. 2,9 mm

**Artikelzustand**

Neuware

**Lieferumfang**

- 1 × ESU 59810 – LokPilot 5 micro DCC/MM/SX, 8-pin NEM652, Spurweite N, TT in der beschriebenen Ausführung. Weiteres Zubehör und Dokumentation sind nur enthalten, soweit ESU sie für diesen Artikel ausdrücklich als Lieferumfang nennt.

**Gut zu wissen:** Kein Spielzeug. Kleinteile und elektrische Funktionen nur entsprechend der Herstelleranleitung verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

**Regelbesteuerung:** Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

**Alles auf einem Blatt**

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10297**