

Lokstoredigital LoDi101 - LoDi-Switcher ½ mono

Art. Nr.: N11945

12,10 €


Hersteller: Lokstoredigital

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.4 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

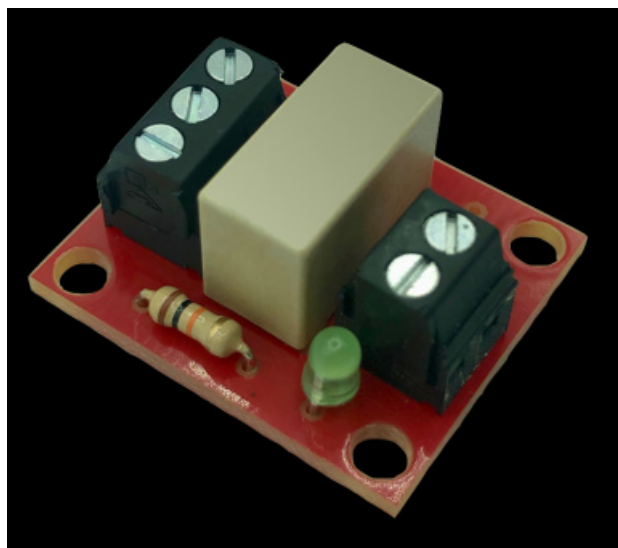

LoDi-Switcher monostabil - Zuverlässiges Relaismodul für Deine Modellbahn

Mit dem **LoDi-Switcher monostabil** kannst Du auf Deiner Modellbahnanlage **verschiedene Verbraucher und Schaltfunktionen über ein Relais steuern**. Das kompakte Relaismodul eignet sich beispielsweise zum **Umschalten zwischen 2- und 3-Leiter-Betrieb**, zum **Stromlosschalten von Gleisabschnitten** oder zum Schalten **analoger Gleisabschnitte**.

Das **monostabile Relais** bleibt dabei so lange in seiner geschalteten Position, wie die Relaisspule mit Strom versorgt wird. Wird die Stromversorgung unterbrochen, fällt das Relais in seine Ausgangsstellung zurück. Dadurch eignet sich der LoDi-Switcher monostabil besonders für Anwendungen, bei denen ein Verbraucher nur so lange geschaltet bleiben soll, wie ein entsprechendes Schaltsignal anliegt.

Deine Vorteile auf einen Blick

- **Monostabiles Relais:** Schaltet zuverlässig und fällt bei Wegfall der Ansteuerung in die Ausgangsstellung zurück
- **Vielseitig einsetzbar:** Für zahlreiche Schaltaufgaben auf Deiner Modellbahnanlage
- **2-/3-Leiter-Umschaltung:** Ideal für die Umschaltung zwischen verschiedenen Gleissystemen
- **Gleise stromlos schalten:** Zum gezielten Abschalten von Gleisabschnitten geeignet
- **Analoge Gleisabschnitte:** Auch für entsprechende analoge Anwendungen einsetzbar
- **Bis 2 A Schaltstrom:** Kann Verbraucher bis zu 2 Ampere schalten
- **12-24 V AC/DC:** Geeignet für Wechsel- und Gleichspannung im angegebenen Spannungsbereich
- **LED-Anzeige:** Zeigt die Ansteuerung des Relais übersichtlich an
- **Kompakte Bauweise:** Nur ca. 26 × 22 × 13 mm groß

- **Flexible Ansteuerung:** Kann über einen herkömmlichen Decoder angesteuert werden
- **Einfache Integration:** Ideal zur Erweiterung bestehender digitaler Modellbahnsysteme

Technische Daten

Produkt: LoDi-Switcher monostabil

Produkttyp: Relaisschaltplatine mit monostabilem Relais

Relaisart: Monostabil

Schaltstrom: Bis zu 2 A

Anschluss-Spannung der Spule: 12-24 V AC/DC

Ansteuerung: Über einen herkömmlichen Decoder

LED-Anzeige: Ja, zur Anzeige der Relaisansteuerung

Länge: ca. 26 mm

Breite: ca. 22 mm

Höhe: ca. 13 mm

Gewicht: ca. 4 g

Lieferumfang

1 × LoDi-Switcher monostabil

Hinweis: Für eine sichere und zuverlässige Verkabelung empfiehlt sich die Verwendung von **Aderendhülsen**. Der zur Ansteuerung benötigte Decoder ist nicht im Lieferumfang enthalten.