

Roco 7720033 (AC) - 5-teiliger Elektrotriebzug -FLIRT 3- der Arverio, digital & Sound

Art. Nr.: V10221

555,00 €

Hersteller: Roco
Typ: Elektrolok
Epoche: VI
Stromsystem: Wechselstrom
Steuerung: digital
Spurweite: H0
Artikelzustand: Vorbestellung

Roco

Gewicht: 2.9 kg

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.



Photo: Stadler/Landesamt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SPBW)

Vorbestellpreis – dieser gilt nur bis zum 25.02.2026

Auslieferung laut Roco 4. Quartal 2026

Elektrotriebzug „FLIRT 3“ Baureihe 427 der Arverio Baden-Württemberg GmbH.

Bestehend aus zwei Motorwagen und drei Mittelwagen.

Neukonstruktion!

- Zwei kräftige Motoren jeweils im Endwagen
- Stromabnehmer mit innovativer Befestigung
- Dachbereich aufwendig gestaltet, teilweise mit Ätzteilen ausgeführt
- Modell mittels Kuppelstange als Traktion erweiterbar
- Im Digitalbetrieb mit schaltbarem Fernlicht, Spitzen-/Schlusslicht, Führerstandsbeleuchtung, beleuchteten Zugzielanzeigen und Innenbeleuchtung

Der FLIRT 3 (Flinker Leichter Innovativer Regional-Triebzug) ist ein moderner Nahverkehrstriebzug des Schweizer Herstellers Stadler Rail, der speziell für den Einsatz im Regional- und S-Bahn-Verkehr konzipiert wurde. Seit seiner Markteinführung im Jahr 2012 zählt der FLIRT 3 zu den meistverkauften elektrischen Triebzugfamilien Europas und überzeugt durch Modularität, Energieeffizienz und hohe Fahrgastfreundlichkeit. Der FLIRT 3 ist als Niederflur-Elektrotriebzug ausgelegt und besteht aus mehreren, mit Jakobs-Drehgestellen gekoppelten Wageneinheiten. Je nach Kundenanforderung kann die Fahrzeuglänge, Sitzplatzanzahl sowie Antriebsleistung flexibel konfiguriert werden – typisch sind Ausführungen mit drei bis sechs Wagen. Die Fahrzeuge erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 160 km/h und sind auf hohe Beschleunigungswerte im verdichten Takt-Betrieb ausgelegt.

Inneneinrichtung: Mit Inneneinrichtung ausgestattet

Inneneinrichtung: Führerstand

Kupplung : Hauseigene Kupplung

Mindestradius : 358 mm

Anzahl Achsen mit Haftrifen: 2

Anzahl angetriebene Achsen: 4

Schwungmasse: Ja

Schnittstelle: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22

Spitzenlicht: 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig


Innenbeleuchtung: LED

Innenbeleuchtung: Digital schaltbar

Innenbeleuchtung: Führerstandsbeleuchtung

Sound: Ja

LED Spitzenlicht: Ja

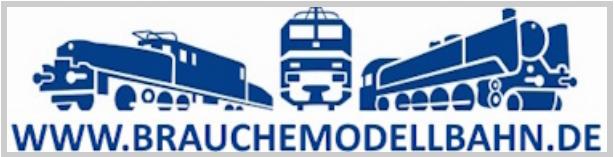

BraucheModellbahn eGbR
Karl-Schurz-Str. 2-4
33100 Paderborn
Telefon: 05251 - 53 11 831 | E-Mail: info@brauchemodellbahn.de

zusätzliche Lichtfunktion: Ja

Länge über Kupplung: 1043 mm