

Proxxon 27080 - Heißdraht-Schneidegerät THERMOCUT 230/E


Art. Nr.: N12017

114,90 €

Hersteller: Proxxon
Artikelzustand: Neuware
Typ: Heißdraht

PROXXON

Gewicht: 3.1 kg
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

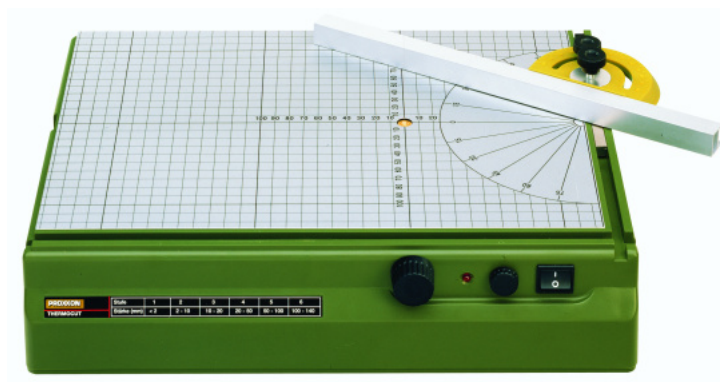

Beschreibung

Mit dem Proxxon THERMOCUT 230/E schneidest Du Styropor und thermoplastische Folien präzise und ohne störendes Krümeln. Das Tischgerät eignet sich besonders für Geländeformen, Gebäudeteile und wiederholgenaue Zuschnitte im Modellbahn- und Dioramenbau.

- Arbeitsfläche aus Alu-Cobond-Verbundmaterial
- Aufgedrucktes Raster und Winkелеinteilung
- Regelbare Schneidedrahttemperatur von ca. 100 bis 200 °C
- Volle Drahttemperatur in weniger als einer Sekunde
- LED-Betriebsanzeige
- 350 mm Ausladung und 140 mm Höhendurchlass
- Verschiebbarer Sattel für Gehrungsschnitte
- Integrierter Trenntransformator
- Schutzisolierung der Klasse 2

Für Einsteiger

Die glatte Arbeitsfläche erleichtert das gleichmäßige Führen des Werkstücks. Temperatur und Vorschub solltest Du zunächst an einem Reststück ausprobieren. Meist entstehen saubere Schnittflächen bei mittlerer Temperatur und mäßigem Druck.

Für erfahrene Modellbahner

Raster, Winkелеinteilung und verschiebbarer Drahtsattel unterstützen wiederholgenaue Zuschnitte und Gehrungen. Das Gerät lässt sich mit optionalen Führungshilfen für Winkel-, Serien- und Kreisschnitte erweitern.

Passendes Zubehör: Proxxon Ersatz-Schneidedraht 28080, THERMOCUT-Anschlag TA 300 27078 und THERMOCUT-Kreisschneider TKS 360 27076.

Technische Kerndaten

- Hersteller: Proxxon
- Artikelnummer: 27080
- Modell: THERMOCUT 230/E
- Produkttyp: stationäres Heißdraht-Schneidegerät
- Einsatzmaterialien: Styropor und thermoplastische Folien
- Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz
- Sekundärspannung: maximal 10 V bei 1 A
- Temperaturbereich: ca. 100 bis 200 °C
- Arbeitsfläche: 390 x 280 mm
- Ausladung: 350 mm
- Höhendurchlass: 140 mm
- Gewicht: ca. 3 kg
- Schutzklasse: 2
- Lieferumfang: THERMOCUT 230/E, Sattel und 30-m-Spule Schneidedraht mit 0,2 mm Durchmesser