

ESU 58315 LokSound 5 L - Leerdecoder für Spur 0

Art. Nr.: N12060

169,90 €

Hersteller: ESU


Artikelzustand: Neuware

Typ: Decoder



Gewicht: 0.3 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

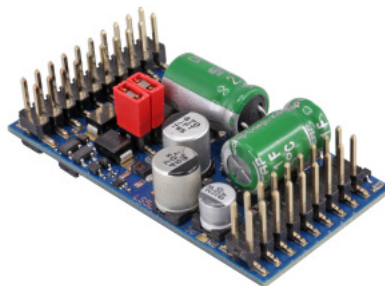

Beschreibung

Der ESU LokSound 5 L 58315 ist ein leistungsstarker Multiprotokoll-Sounddecoder für Fahrzeuge der Spur 0 und kleinere Spur-1-Lokomotiven. Er wird über Stiftleisten angeschlossen und mit einer Adapterplatine mit Lötanschlusspunkten geliefert.

- Digitalformate DCC, Motorola, Selectrix und M4
- RailCom und RailComPlus unterstützt
- Analogbetrieb mit Gleich- und Wechselspannung möglich
- Motorstrom bis 3 A
- 11 verstärkte Funktionsausgänge, insgesamt 17 Ausgänge
- Zwei Anschlüsse für RC-Servos
- Vier Sensoreingänge
- Doppelendstufe für zwei Lautsprecher mit 4 bis 32 Ohm
- Integrierter PowerPack-Energiespeicher
- 128-Mbit-Soundspeicher und bis zu zehn Soundkanäle gleichzeitig
- Stiftleistenanschluss mit Adapterplatine

Für Einsteiger

Die 58315 ist ein unbespielter Leerdecoder. Vor dem Einsatz muss ein passendes Soundprojekt aufgespielt werden. Prüfe außerdem Motorstrom, Einbauraum und Lautsprecherimpedanz Deines Fahrzeugs. Die beiliegende Adapterplatine besitzt Lötanschlusspunkte und erfordert entsprechende Einbaukenntnisse.

Für erfahrene Modellbahner

Die einstellbare Motorregelung arbeitet mit 10 bis 50 kHz und bietet eine Autotune-Funktion zum automatischen Einmessen des Motors. Umfangreiches Function Mapping, drei einstellbare Bremsfunktionen, SUSI-Unterstützung und alternative Lastszenarien ermöglichen eine detaillierte Anpassung.

Passendes Zubehör: ESU LokProgrammer sowie ein oder zwei geeignete Lautsprecher mit 4 bis 32 Ohm.

Technische Kerndaten

- **Hersteller:** ESU Electronic Solutions Ulm
- **Artikelnummer:** 58315
- **Decoder:** LokSound 5 L, Leerdecoder
- **Vorgesehene Baugröße:** primär Spur 0, laut Produkttext auch kleinere Spur-1-Fahrzeuge
- **Anschluss:** Stiftleiste mit Adapterplatine
- **Digitalformate:** DCC, Motorola, Selectrix und M4
- **Motorstrom:** bis 3 A
- **Funktionsausgänge:** 11 verstärkte, insgesamt 17



- **Abmessungen:** 50,8 × 25,4 × 14 mm
- **Energiespeicher:** PowerPack serienmäßig integriert